



X2 Smoke

X2 Smoke är en trådlös uppkopplad rökdetektor som kan användas som en enskild brandvarnare eller som en del i ett uppkopplat brandlarmsystem.

Rökdetektorn mäter temperaturen och partiklarna i luften för att säkerställa att inga onödiga larm skickas.



En rökdetektor att lita på

Direktanslutning mot SOS Alarm möjliggör snabb insats vid brand och minimerar skador. Smart filtrering av larm minskar onödiga larm och sparar tid. Rengöringsvarning säkerställer att brandlarmet alltid fungerar som det ska, utan oro eller manuella kontroller.

Redo för både krav och vardag

X2 Smoke fungerar både i brandlarm enligt SBF 110 och i hemmamiljö, är helt trådlöst och kan placeras där skyddet behövs. Avancerad radioteknik ger stabil funktion även i krävande miljöer.



Trådlös rökdetektor



Direktanslutning mot SOS alarm



Skydd dygnet runt



Certifierad enligt EN14604 och EN54



Svensk kvalitet och hållbarhet



Inga onödiga larm

Avancerad sensorteknik


X2 Smoke är utrustad med temperatur och fuktsensor som mäter omgivningen med industriell noggrannhet. Rökdetektorn mäter kontinuerligt sin egen smutsighet och batterinivå för att säkerställa pålitlig funktion över tid.

Den kan användas både som rökdetektor och som värmedetektor, vilket gör den användbar i flera olika miljöer. Inbyggd siren ger lokal varning när det behövs. X2 smoke är dubbelcertifierad enligt EN54 som rökdetektor och EN14604 som brandvarnare. Den levereras fabriksinställd för att fungera direkt vid uppsättning.



Smart drift och hållbar konstruktion

X2 Smoke är svensktillverkad med fokus på framtidens krav. Den är klimatsmart och har upp till 10 års batteritid för lång och driftsäker användning. Via appen får användaren full överblick över status, mätvärden och larm, även på distans. Molntjänster möjliggör säker datahantering och stabil kommunikation för en rökdetektor som alltid är uppkopplad och redo.

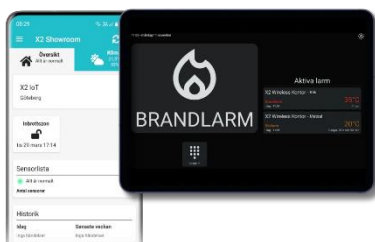

Teknisk information

Namn	X2 Smoke
Artikel	F105101
Typ	Optisk detektor med inbyggd temperatur och luftfuktighetssensor.
Ljudnivå	98 dB vid 1 meter.
Sabotageskydd	Ja
Batteri	Litium 3.6V 2700 mAh.
Batterilivslängd	+10 år.
Temperaturmätning	0,1° Celsius (mätområde -20° C till +80° C)
Luftfuktighetsmätning	1% (mätområde 0% till 100%)
Pollningsfrekvens	Valfri. Standard 180 min.
Radiokommunikation	868 MHz LoRa.
Räckvidd	20 km fri sikt.
Dimensioner (DxH)	100 x 35 mm.
Vikt (med batteri)	150 g.
Godkänd enligt	EN 14604. EN 54-7. EN 54-25.
Montering av detektor	Montera bottenplatta med skruv eller dubbelhäftande tejp. Roterar detektorn medurs till den klickar till. Detektorn kan ej monteras om batteri saknas.